

Miele

NOVINKA

Nové myčky nádobí Miele ProfiLine

Umyjí nádobí za pár minut – několikrát denně

ProfiLine




17
min

Myčky nádobí ProfiLine



NOVINKA



NOVINKA




NOVINKA



* Model určený pro vestavbu / bez přední desky

** Při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz

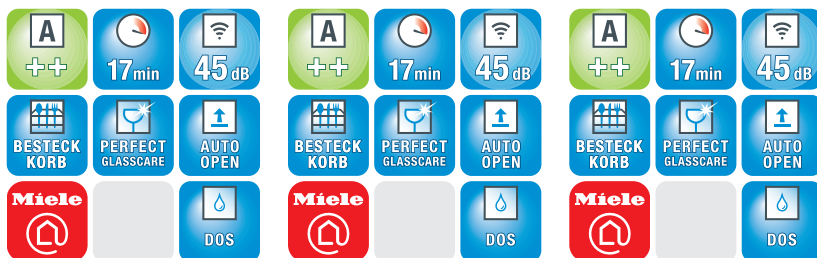

Typové/prodejní označení	PG 8130 ProfiLine	PG 8130 U ProfiLine	PG 8130 i ProfiLine*
Výkon			
Max. mycích cyklů za den	5	5	5
Doba krátkého programu v minutách**	17	17	17
Design			
Ovládací panel/způsob ovládání	Rovný panel / tlačítko pro volbu programu	Rovný panel / tlačítko pro volbu programu	Rovný panel / tlačítko pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej
Komfort			
ComfortClose	●	●	●
Možné dávkování tekutých prostředků použitím dávkovacího modulu D.O.S. G 80 ProfiLine (příslušenství k dokoupení)	●	●	●
Provozní hlučnost dB(A) re 1 pW	45	45	45
Zobrazení zbývajících doby / předvolba startu až 24 hodin	●/●	●/●	●/●
Kontrola funkce	Displej	Displej	Displej
Hospodárnost			
Energetická účinnost / účinek sušení	A++/A	A++/A	A++/A
Hodnoty spotřeby s přípojkou teplé vody (v programu ECO)	0,60 kWh	0,60 kWh	0,60 kWh
Spotřeba vody v l/spotřeba el. energie v kWh (v programu ECO)	13,8 litrů/0,927 kWh	13,8 litrů/0,927 kWh	13,8 litrů/0,927 kWh
Roční spotřeba vody v l/el. energie v kWh (v programu ECO)	3 864 litrů/262 kWh	3 864 litrů/262 kWh	3 864 litrů/262 kWh
Časovač FlexiTimer s funkcí EcoStart	●	●	●
Kvalita výsledků			
Mytí s přív. čerstvé vody do každé fáze progr./sušení AutoOpen	●/●	●/●	●/●
Oběhové turbotermitické sušení/Perfect GlassCare	●/●	●/●	●/●
Programy mytí			
Počet programů mytí	8	8	8
Intenzivní mytí	Intenzivní/hygiena 75 °C	Intenzivní/hygiena 75 °C	Intenzivní/hygiena 75 °C
Rychlé, lehké mytí	Krátký/univerzální 65 °C	Krátký/univerzální 65 °C	Krátký/univerzální 65 °C
Šetné mytí sklenic	Sklenice 50 °C	Sklenice 50 °C	Sklenice 50 °C
Label program	ECO 52 °C	ECO 52 °C	ECO 52 °C
Programy pro speciální požadavky	Studený/předmytí, plast	Studený/předmytí, plast	Studený/předmytí, plast
Košové uspořádání			
Umístění příborů	Koš na příbory	Koš na příbory	Koš na příbory
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4
Počet jídelních souprav	13	13	13
Síťové propojení			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Bezpečnost			
Systém Waterproof / Volba zablokování dvířek	●/●	●/●	●/●
Bezpečně podle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES)	●	●	●
Elektrické přípojky			
Síťová přípojka	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz
Topný výkon v kW / jistění	8,1/3 × 16 A	8,1/3 × 16 A	8,1/3 × 16 A
Celk. příkon v kW při příp. na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz	8,3	8,3	8,3
Servisní služba Miele může za příplatek přestavět na	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz
Připojení studené nebo teplé vody (15–60 °C)	●	●	●
Provedení/rozměry/hmotnosti			
Provedení	volně stojící přístroj, s pracovní deskou	podstavný přístroj bez pracovní desky	vestavný přístroj / bez přední desky
Odskok soklu (mm)	–	30–95	30–95
Rozsah dodávky/barva přední strany/boční stěny	s víkem/bílá/bílá	bez víka/bílá/pozinkovaná	bez víka/CleanSteel/pozinkovaná
Vnější rozměry V/Š/H [mm]/hmotnost, netto [kg]	845/598/600/69	805/598/600/69	805/598/570/59

Myčky nádobí ProfiLine



NOVINKA



NOVINKA






NOVINKA



* Model určený pro vestavbu / bez přední desky

** Při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz



Typové/prodejní označení standardní varianta (60 x 81 cm)	PG 8131 i ProfiLine*	–	–
Typové/prodejní označení varianta XXL (60 x 85 cm)	–	PG 8132 SCi XXL ProfiLine*	PG 8133 SCVi XXL ProfiLine*
Výkon			
Max. mycích cyklů za den	5	5	5
Doba krátkého programu v minutách**	17	17	17
Design			
Ovládací panel/způsob ovládání	Šikmý panel / tlačítko pro volbu programu	Šikmý panel / tlačítko pro volbu programu	Integrovaný panel / tlačítko pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej
Komfort			
BrilliantLight	●	●	●
ComfortClose	●	●	●
Možné dávkování tekutých prostředků použitím dávkovacího modulu DOS G 80 ProfiLine (příslušenství k dokoupení)	●	●	●
Provozní hluchnost dB(A) re 1 pW	45	45	45
Zobrazení zbývajcí doby / předvolba startu až 24 hodin	●/●	●/●	●/●
Kontrola funkce	Displej	Displej	Optická a akustická
Hospodárnost			
Energetická účinnost / účinek sušení	A++/A	A++/A	A++/A
Hodnoty spotřeby s přípojkou teplé vody (v programu ECO)	0,60 kWh	0,60 kWh	0,60 kWh
Spotřeba vody v l/spotř. el. energie v kWh (v programu ECO)	13,8 litrů/0,927 kWh	13,8 litrů/0,941 kWh	13,8 litrů/0,941 kWh
Roční spotřeba vody v l/el. energie v kWh (v programu ECO)	3 864 litrů/262 kWh	3 864 litrů/266 kWh	3 864 litrů/266 kWh
Časovač FlexiTimer s funkcí EcoStart	●	●	●
Kvalita výsledků			
Mytí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu	●	●	●
Sušení AutoOpen	●	●	●
Oběhové turbotermické sušení	●	●	●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programy mytí			
Počet programů mytí	8	8	8
Intenzivní mytí	Intenzivní/hygiena 75 °C	Intenzivní/hygiena 75 °C	Intenzivní/hygiena 75 °C
Rychlé, lehké mytí	Krátký/univerzální 65 °C	Krátký/univerzální 65 °C	Krátký/univerzální 65 °C
Šetné mytí sklenic	Sklenice 50 °C	Sklenice 50 °C	Sklenice 50 °C
Label program	ECO 52 °C	ECO 52 °C	ECO 52 °C
Programy pro speciální požadavky	Studený/předmytí, plast	Studený/předmytí, plast	Studený/předmytí, plast
Košové uspořádání			
Umístění příborů	Koš na příbory	Příborová zásuvka 3D+	Příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4
Počet jídelních souprav	13	14	14
Síťové propojení			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Bezpečnost			
Systém Waterproof	●	●	●
Volba zablokování dveří	●	●	–
Bezpečně podle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES)	●	●	●
Elektrické přípojky			
Síťová přípojka	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz
Topný výkon v kW / jištění	8,1/3 × 16 A	8,1/3 × 16 A	8,1/3 × 16 A
** Celkový příkon v kW při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz	8,3	8,3	8,3
Servisní služba Miele může za příplatek přestavět na	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz
Připojení studené nebo teplé vody (15–60 °C)	●	●	●
Provedení	Vestavný přístroj	Vestavný přístroj	Plně vestavný přístroj

Přednosti nových myček nádobí ProfiLine*




Velmi krátké programy

Je pro vás nejdůležitější délka programu? V tomto případě jsou nové myčky ProfiLine nejlepší volbou. Připojení na teplou vodu a třífázový proud, inteligentní mycí technika a výkonné topné čerpadlo umožňují nejlepší doby trvání programů od pouhých 17 minut při optimálních výsledcích mytí. Profitujte z celé řady inovativních funkcí, které vaše nádobí rozzáří maximálně rychle každý den.



Nízké hodnoty spotřeby

Ekologická úspora nákladů: myčky ProfiLine přesvědčí velmi nízkou spotřebou a jsou známé svou maximální efektivitou. Už při vývoji produktů pro nás platí: optimální výsledky mytí při použití recyklovatelných materiálů a pouze nezbytně nutné množství vody, energie a čisticích prostředků.

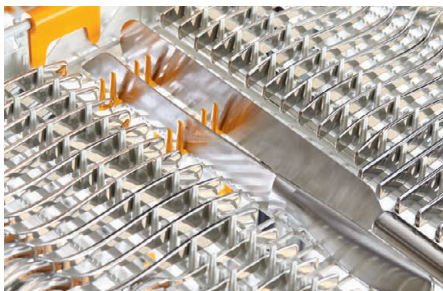

Exkluzivně u Miele

Patentovaná¹⁾ příborová zásuvka 3D+

Variabilita je zaručena díky inteligentní příborové zásuvce 3D+. Šířka, výška a hloubka jsou nastavitelné, čímž se přizpůsobí každé situaci při uložení nádobí. Díky sklopným hřebenovým řadám v prostřední části máte více místa na větší kuchyňské náčiní, jako jsou například salátové příbory nebo kuchyňské nože. Díky flexibilním postranním dílům lze do horního koše umístit dokonce i sklenice na vysoké stopce. To je další výhoda pro perfektní výsledky mytí.

1) DE102008062761B3, EP2201887B1



Nejnižší hlučnost

Nové myčky nádobí ProfiLine myjí s nízkou hlučností od 45 dB(A). Jsou mimořádně tiché a vždy zaručí konstantně perfektní výsledky. Jsou dokonce výrazně tišší než běžný hovor.



Exkluzivně u Miele

ComfortClose

Praktické: dvířka můžete mimořádně snadno otevírat a zavírat, zůstanou v každé požadované poloze.



Exkluzivně u Miele

BrilliantLight²⁾

Ovládáno automaticky: čtyři LED žárovky optimálně nasvětlí kompletní vnitřní prostor vaší myčky nádobí.

2) Patent DE 10 2007 008 950.5



Vysoká hygiena čištění

V kuchyňkách s nádobím od více osob má velký význam také hygienický aspekt. Nové myčky nádobí ProfiLine se systémem přívodu čerstvé vody do každé fáze programu čistí speciálně v programu „hygiena“ velmi hygienicky díky vysokým teplotám čištění a závěrečného oplachu.



Exkluzivně u Miele

Perfect GlassCare³⁾

Měkká voda přispívá k důkladnému čištění nádobí, je však agresivní ke sklu. Proto jsou myčky nádobí ProfiLine vybaveny technologií Perfect GlassCare³⁾. Zajišťuje, že má mycí voda vždy optimální tvrdost. Tak jsou vaše sklenice ošetřovány šetrně, abyste z nich měli dlouhou radost.

3) Evropský patent EP 1 457 153 B



Exkluzivně u Miele

Patentovaná funkce⁴⁾ AutoOpen

Při zvoleném dodatečném sušení se na konci mycího programu automaticky mírně pootevrou dvířka myčky. Díky tomu se k nádobí dostane čerstvý vzduch a umývané předměty, jako například plastové nádobí, se dokonale vysuší. Speciální vedení vzduchu chrání vaši pracovní desku před vlhkostí.

4) Evropský patent EP 1 080 681



Maximální flexibilita

Díky maximálnímu a nejvyšší flexibilitě košového vybavení budou sklenice, nádobí a příbory perfektně umyty. S označením FlexAssist vidíte na první pohled, kterými prvky můžete pohnout, abyste koš na nádobí mohli přizpůsobit svým požadavkům. Pomocí držáků sklenic FlexCare lze umístit bezpečně v koši sklenice s dlouhými stopkami. To zaručuje perfektní a šetrné mytí.

* V závislosti na zvoleném modelu